


ESPER HOOPR

エスパーフープR

鋼種 SD295/SD345 径 D10/D13/D16

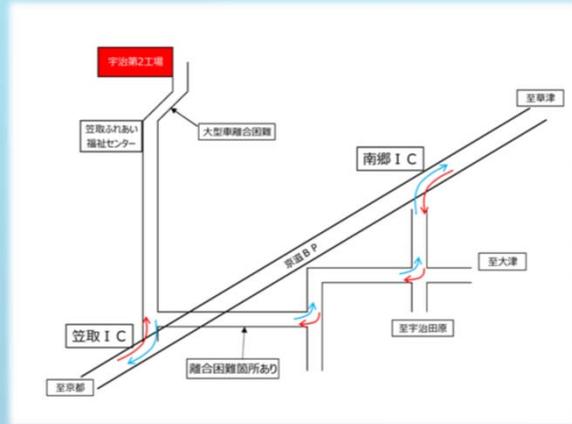

※京都大阪当面からは笠取IC下車後3分程度。
※東京名古屋合面からは南郷IC下車後10分程度。

株式会社青山商事

宇治第2工場 〒601-1392 京都府宇治市西笠取中荘7
TEL : 075-575-5175
FAX : 075-575-5176
HP : <https://www.aoyama1949.com/>

運送 Transport

当社では運送部門を設けており、2 t 車から10 t 車までのトラックを配備しております。
注文を受けた加工を製作・積み込み・搬入まで一貫して行うため、スムーズな配車が可能です。
ご依頼の内容に応じて迅速かつ丁寧にし、商品を確実にお客様へお届け致します。



株式会社 青山商事



溶接閉鎖形フープ筋 エスパーフープR

アプセットバット溶接による閉鎖型フープ筋

「エスパーフープR」は、JIS規格の鉄筋コンクリート用棒鋼を母材としてアプセットバット溶接された耐久性に優れた製品です。

使用する普通鉄筋の種類はJISG3112、鉄筋コンクリート用棒鋼の規定に定められた異型棒鋼SD295・SD345（鉄筋径はD10・D13・D16）を使用します。

日本建築センターにて継手性能評価のA級継手（2020年版「建築物の構造関係技術基準解説書」による）を取得しております。

都市づくりの骨格を支える製品として鉄筋コンクリート造および鉄骨コンクリート造の柱や梁に使用されています。

正方形・長方形・円形、特殊な形として八角形・台形・平行四辺形・不平等三角形・両爪など、建築構造物のスペースの有効利用・複雑な意匠に対応できます。

■加工形状・寸法



《製品荷札》



納入部位ごとに荷札を色分けしてお届け致します。
結束単位、梱包方法にご希望がありましたら
ご注文の際に申し付け下さい。



円形・多角形など、
多様なニーズにお応えします！

形状	鋼種	標準加工寸法※	
		最小寸法	最大寸法
矩形(正方形を含む)	SD295 SD345	溶接辺300mm 周長1200mm	溶接辺2500mm 周長8500mm
台形、五角形、六角形、八角形	SD295 SD345	溶接辺300mm 周長1200mm	周長8500mm
円形	SD295 SD345	φ400mm	φ2500mm

※上記寸法以外でも試作致します、ご相談ください！

■使用鉄筋

区分	鋼種	呼び名
異形棒鋼 (JIS G3112)	SD295 SD345	D10、D13、D16

■エスパーフープRの機械的性質

鋼種	引張試験		
	降伏点又は0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
SD295	295以上	440~600	16以上
SD345	345~440	490以上	18以上

品質管理

Quality First

当社では生産管理システムを導入しており、受注から納品まで一元管理しております。


また、島津製作所製500KNの試験機を用い自社内で引張試験を行っており、デジタルデータでの厳格な品質管理を行なっています。

試験結果は生産管理システムと連動しており、確実なトレーサビリティが可能です。

《万能試験機》



引張試験はもちろん、
繰り返し試験など各種試験にも対応いたします！



高強度せん断補強筋も
取り扱っております。
お問い合わせください。